

CATALOGO RINNOVA E RISTRUTTURA 2012

Dal 7-5 al 31-10-2012

OBI®

Il tuo mondo con le tue mani!

www.obi-italia.it

oltre
580 NEGOZI
NEL MONDO




17,99
€ al mq

Laminato pino bianco

"NORDIC LINE", spessore mm 7,
supporto in HDF, incastro a click,
confezione da mq 2,1307.

Prezzo a confezione € 38,33 - cod. 4022950



Una pratica guida per chi desidera rinnovare la propria casa in modo personale e professionale

Dai pavimenti alle porte, dai rivestimenti alle attrezzature,
tanti utili consigli per trasformare la propria casa.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI



PORTE E SCALE



ATTREZZATURE PER EDILIZIA



COPERTURE E GRONDE




Sul sito www.obi-italia.it nella sezione Idee e consigli scopri come posare correttamente parquet e laminati e tutti i consigli del nostro consulente specializzato nella posa di questi prodotti.




17,99
7€ al mq

noce "HAVANA LINE", spessore mm 7, supporto in HDF, incastro a click, confezione da mq 2,1307.
Prezzo a confezione € 38,33 - cod. 4023925



10,99
7€ al mq

wengé "HAVANA LINE", spessore mm 7, supporto in HDF, incastro a click, confezione da mq 2,1307.
Prezzo a confezione € 23,42 - cod. 4023800



17,99
7€ al mq

ciliegio "SIERRA LINE", spessore mm 7, supporto in HDF, incastro a click, confezione da mq 2,1307.
Prezzo a confezione € 38,33 - cod. 4023883



10,99
7€ al mq

quercia "SIERRA LINE", spessore mm 7, supporto in HDF, incastro a click, confezione da mq 2,1307.
Prezzo a confezione € 23,42 - cod. 4023966



22,49
7€ al mq

quercia bianco "SIERRA LINE", spessore mm 8, supporto in HDF, incastro a click, confezione da mq 2,1307.
Prezzo a confezione € 47,92 - cod. 4023875



NON DIMENTICARE DI ACQUISTARE TUTTI I COMPLEMENTI PER RIFINIRE IL TUO PAVIMENTO! Da noi trovi anche: angoli interni ed esterni, terminali, battiscopa e giunzioni per battiscopa. In negozio sono disponibili tutte le finiture e le misure necessarie per completare al meglio il tuo progetto.


20⁹⁹
€/m² al mq

quercia rustico "NORDIC LINE", spessore mm 8, supporto in HDF, incastro a click, confezione da mq 1,8643.
Prezzo a confezione € 39,13 - cod. 4023859



10⁹⁹
€/m² al mq

castagno "SIERRA LINE", spessore mm 7, supporto in HDF, incastro a click, posa flottante, confezione da mq 2,1307.
Prezzo a confezione € 23,42 - cod. 4022968





20⁹⁹
€/m² al mq

quercia nordica "NORDIC LINE", spessore mm 8, supporto in HDF, incastro a click, confezione da mq 1,8643.
Prezzo a confezione € 39,13 - cod. 4024022



17⁹⁹
€/m² al mq

cembro nordico "NORDIC LINE", spessore mm 7, supporto in HDF, incastro a click, confezione da mq 2,1307.
Prezzo a confezione € 38,33 - cod. 4023990

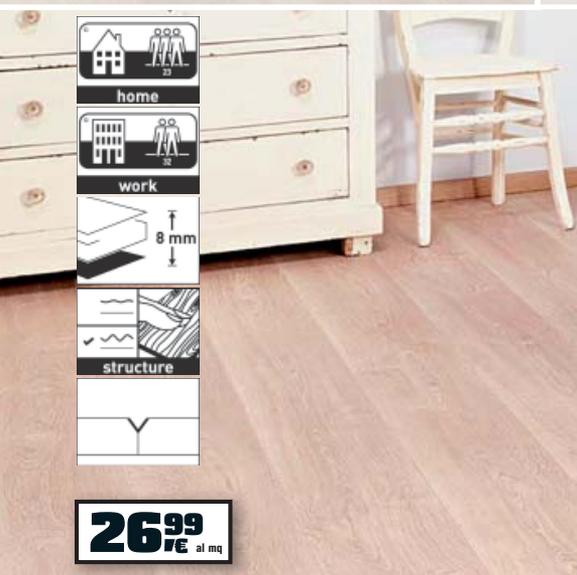

26⁹⁹
€/m² al mq

quercia chiaro "NORDIC LINE", spessore mm 8, supporto in HDF, incastro a click, confezione da mq 2,3570.
Prezzo a confezione € 63,62 - cod. 4022984

Il pavimento in laminato, riproducendo fedelmente l'effetto legno, garantisce un'estetica simile a quella del parquet, ma a costi notevolmente più contenuti. Può essere installato su qualsiasi superficie (moquette, parquet, ceramica). L'incastro a click consente di evitare l'utilizzo di collanti: terminata la posa, l'utilizzo del pavimento è di fatto immediato. Oltre che economico e facile da posare, richiede poca manutenzione garantendo, allo stesso tempo, elevate prestazioni.

Incasso a click per una posa rapida ed efficace

Come è composto un pavimento in laminato

Overlay anti-abrasione ad elevata resistenza

Carta decorativa

Pannello in HDF resistente al rigonfiamento

Strato di bilanciamento

Caratteristiche generali



RESISTENZA ALLO STRESS DA CALPESTIO



RESISTENZA ALLA LUCE




RESISTENZA ALLE BRUCIATURE DI SIGARETTA




RESISTENZA ALLE MACCHIE


Caratteristiche estetiche




Plancia unica




Due strips




Tre strips




Effetto rustico



Effetto moderatamente rustico



Incastro micro-fresato



Incastro fresato

STRUTTURA (NUMERO DI STRIPS)

Un laminato a plancia unica esprime un effetto marcatamente rustico, a due strips un effetto moderatamente rustico, a tre strips un effetto "elegance" o tradizionale.

SUPERFICIE

La profondità del rilievo presente sulla superficie esprime o rafforza un effetto rustico o moderatamente rustico.

BISELLATURA

È l'incisione sui punti di giuntura fra le doghe. È una componente che aumenta l'eleganza dell'effetto ottico del prodotto posato.

Caratteristiche tecniche

CLASSE DI UTILIZZO

Indica l'area di utilizzo preferenziale per il pavimento



Area residenziale, uso intenso




Area commerciale, uso moderato



Area commerciale, uso mediamente intenso

SPESSORE

Indica la resistenza al calpestio del pavimento.



TIPOLOGIA DI POSA

Sistema di incastro Easy Click sicuro e veloce. Per una posa corretta, prendi la tavola dal lato lungo, posala e bloccala fino a sentire un "click" di conferma.



easy click

Accessori per laminati

Profilo

piatto, in alluminio, impermeabile, L m 2,70, disponibile in diverse finiture

Esempio: finitura rovere moke - cod. 3867322

19⁹⁹ €

Dislivello

in alluminio, con pellicola esterna in PVC, impermeabile, L m 2,70, disponibile in diverse finiture

Esempio: finitura rovere moke - cod. 3867132

19⁹⁹ €

AC ARCANAS
profiliper ceramica parquet faldate

OBI consiglia

Detergente spray

neutro, per legno, pulizia profonda, asciugatura rapida, senza risciacquo, pronto all'uso, ml 500
cod. 3923273

6⁴⁹ €



FIA
floor care products

Protettivo naturale

per legno, rinnova, ravviva e protegge i pavimenti, pronto all'uso, ml 500, resa 20 mq/lt
cod. 3913969

13⁸⁹ €



Disponibile anche base per profilo, per incastro a click - cod. 3867538 € 10,29

Bianco

in polietilene espanso non reticolato, spessore mm 2 circa, rotolo da m 1 x L 15 = mq 15, cod. 4074142



Sottofondi per laminati



Silver

in polietilene espanso non reticolato rivestito con film alluminato, dotato di cimosa per la sovrapposizione dei teli, spessore mm 2 circa, rotolo da m 1 x L 15 = mq 15 cod. 4074233



Film

in polietilene espanso reticolato di tipo HQPO rivestito con film in PE, dotato di cimosa per la sovrapposizione e di adesivo per la sigillatura dei teli, spessore mm 2 circa, rotolo da m 1 x L 20 = mq 20 - cod. 4074209



Fibra

in fibra agugliata rivestita con film serigrafato, dotato di cimosa per la sovrapposizione e di adesivo per la sigillatura dei teli, spessore mm 3 circa, rotolo da m 1 x L 20 = mq 20 - cod. 4074159



Top

in polietilene espanso NPE ad elevata densità rivestito con film in PE ad alta resistenza al vapore, dotato di cimosa adesiva per la sovrapposizione e la sigillatura dei teli, spessore mm 2 circa, rotolo da m 1 x L 15 = mq 15 cod. 4074217



Preparazione alla posa del laminato

Perchè utilizzare il sottofondo?

La posa del sottofondo è uno dei passaggi cruciali per la compensazione delle irregolarità del fondo. Questa tipologia di prodotto offre un'efficace soluzione a disagi quali rumore e umidità. La scelta del sottofondo per pavimenti è quindi dettata dalla necessità e dalla destinazione d'uso di ogni singola stanza. Di seguito le caratteristiche principali di un sottofondo:

ISOLAMENTO ACUSTICO (dei rumori trasmessi)

La capacità del prodotto di limitare la diffusione di un suono.

CORREZIONE ACUSTICA (dei rumori riflessi)

La capacità del prodotto di migliorare l'acustica degli ambienti (effetto eco/effetto tacco) una volta posato.

BARRIERA ALL'UMIDITÀ

La capacità del prodotto di proteggere il pavimento da un aumento dell'umidità interna.

RESISTENZA ALLA LACERAZIONE (in fase di posa)

La capacità del prodotto di resistere alle sollecitazioni meccaniche che possono provocare strappi.

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE (in fase di utilizzo)

Il massimo sforzo che il prodotto è in grado di sopportare prima di giungere a rottura.

	Isolamento acustico dei rumori trasmessi	Correzione acustica dei rumori riflessi	Barriera all'umidità	Resistenza alla lacerazione in fase di posa in opera	Resistenza a compressione in fase di utilizzo	Consigliato perchè
SOTTOFONDO FILM Più isolamento acustico	★★★★★	★★★	★★	★★	★★	Particolarmente indicato nei casi di sospetta risalita di umidità
SOTTOFONDO FIBRA Il pavimento caldo	★★★★	★★★	★★	★★	★★	Utile per un maggiore comfort termico e un buon isolamento acustico
SOTTOFONDO TOP Il più performante	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	Idoneo dove sia richiesta elevata resistenza allo schiacciamento
SOTTOFONDO BIANCO Il più economico	★★★	★★★	★	★	★	Ideale per l'isolamento acustico sotto parquet
SOTTOFONDO SILVER Massima barriera al vapore	★★★	★	★★	★	★	Specifico in presenza di umidità che risale dagli strati sottostanti

★ Prestazioni SUFFICIENTI

★★★ Prestazioni BUONE

★★★★ Prestazioni OTTIME

★★★★★ Prestazioni ECCELLENTI

Alcuni prodotti potranno essere ulteriormente scontati in occasione di promozioni periodiche.

Visita la sezione PROMOZIONI sul sito www.obi-italia.it



Rivestimenti murali

Stile moderno



28,90 € al mq

"YELLOWSTONE", in gesso, da interno, posa a secco, confezione da mq 0,98.

Prezzo a confezione € 28,90 - cod. 4163085



44,90 € al mq

"BALI RAINBOW", in gesso, da interno, posa a secco, confezione da mq 1.

Prezzo a confezione € 44,90 - cod. 4163093



28,99 € al mq

"CHAMONIX", in gesso, da interno, posa a secco, confezione da mq 1.

Prezzo a confezione € 28,99 - cod. 4022935



39,99 € al mq

"GAO ICE EASY", in gesso, da interno, parte posteriore adesiva per posa rapida senza utilizzo di colla, confezione da mq 1.

Prezzo a confezione € 39,99 - cod. 4108593

Stile classico



23,99 € al mq

"COUNTRY", in gesso, da interno, confezione da mq 1.

Prezzo a confezione € 23,99

cod. 4028833



posa con fughe

ingelivo

24,90 € al mq

"BUILDING FLAMME", in cemento, per esterni ed interni, confezione da mq 0,73.

Prezzo a confezione € 18,18

cod. 4118493

Fasi di applicazione



Selezionare



Applicare la colla



Posare



Stuccare



Rifinire



Spazzolare

È importante sapere che

Per la posa dei rivestimenti murali hai bisogno di circa kg 3 di colla al mq.

IN NEGOZIO TROVI UN VASTO ASSORTIMENTO DI COLLE E STUCCHI E TUTTI GLI ACCESSORI DI CUI HAI BISOGNO



2,69 €

Esempio: spatola - cod. 1304955

Prato sintetico

al taglio, 100% polipropilene colore verde, spessore mm 5, disponibile nelle altezze:

H cm 100 - cod. 3880226

H cm 200 - cod. 3880135

H cm 400 - cod. 3880556


7,99
€/mq



Prato sintetico

al taglio "TUFT", in polipropilene e polietilene colore verde, spessore cm 4, H cm 200 - cod. 4049565

34,99
€/mq

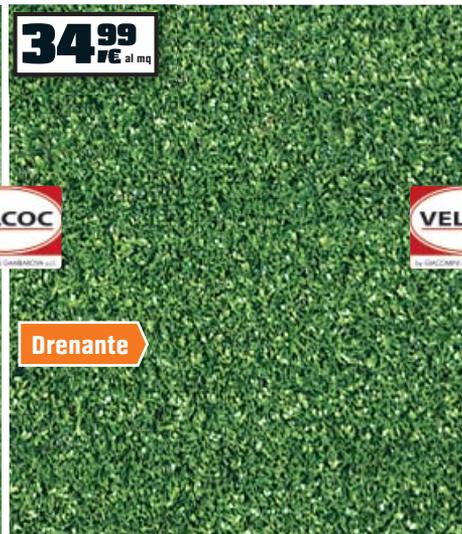

Pavimento da esterno

al taglio, in vinile, anti-scivolo, resistente a temperature tra -25° e +60°C, spessore mm 6-7, H cm 120, disponibile nei colori:

antracite - cod. 4181863

verde - cod. 4181889

ROSSO - cod. 4181871

54,90
€/mq



Asciugapasso

al taglio "ALASKA", 100% polipropilene, spessore mm 5, H cm 90, nei colori:

marrone - cod. 3880143

grigio - cod. 3880044

24,99
€/mq



Asciugapasso

al taglio "CALIFORNIA", in polipropilene e cotone, spessore mm 5, H cm 90, nei colori:

marrone - cod. 3880663

grigio - cod. 3880242

36,99
€/mq



Tappeto

al taglio "SHAGGY", per interno, in poliammide, H cm 200, nei colori:

ROSSO - cod. 4049540 / bianco - cod. 4049474

marrone - cod. 4049482 / antracite - cod. 4049417

56,49
€/mq



DISPONIBILE ANCHE BORDO ANTI-INCIAMPO PRETAGLIATO, PREDISPOSTO CON BIADESIVO DA RIMUOVERE PER FACILE INCOLLAGGIO, L cm 92, COLORE NERO - cod. 3882297 € 12,49

Pavimento

al taglio, in PVC, lavabile, spessore mm 3, H cm 200, disponibile nelle fantasie:

"GIOCO BIMBI" - cod. 3879970

"ROAD" - cod. 3879681

14,99
€/mq



Non dimenticare Set fissaggio

per passatoia, in alluminio anodizzato, disponibile in diverse finiture e misure

Esempio: asta fissaggio per passatoia, finitura ottone, con supporto, L m 1 - cod. 4140588

24,99
€/mq



Passatoia "VENEZIA", 100% filato di polipropilene, spessore mm 5, H cm 65, disponibile in diverse varianti di colore


Esempio: colore rosso - cod. 3880166 € 12,49 al m

Coprisoglia

per pavimenti, ideale per colmare il distacco dei pavimenti in mancanza del giunto di dilatazione, disponibile in diversi materiali e finiture

Esempio: finitura ottone lucido, forato, L cm 90 cod. 3836905

12,49
€/mq

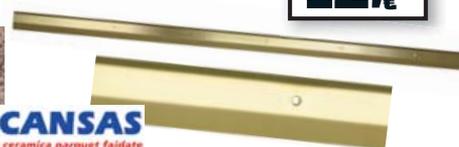

IL TUO PAVIMENTO SU MISURA

La pavimentazione tecnica al taglio è la scelta ideale in caso di specifiche necessità di spazio.

Individua il prodotto che preferisci, scegli l'altezza e chiedi in negozio la lunghezza di cui necessiti.

Porte da interno

Cristallo temperato mm 8

Maniglia inclusa

Reversibile

229,00
/€

a battente, "SWING", in cristallo trasparente, satinata da un lato, **kit di montaggio incluso**, H cm 210, nelle larghezze cm 80 e 90
Esempio: L cm 80
cod. 4046280
Disponibile anche con maniglia con serratura



Cristallo temperato mm 8

Maniglia inclusa

299,00
/€

scorrevole, "ALU", in cristallo, nei colori trasparente o azzurro, pannello reversibile satinato da un lato, carrelli in acciaio inox, **kit di montaggio incluso**, H cm 215, nelle larghezze cm 76 e 86
Esempio: colore neutro, L cm 86 - cod. 3858644



Cristallo temperato mm 8

Maniglia inclusa

599,00
/€

scorrevole, "LUX", in cristallo, nei colori trasparente, grigio, verde o azzurro, pannello reversibile satinato da un lato, binario di scorrimento in acciaio inox, **kit di montaggio incluso**, H cm 215, nelle larghezze cm 86 e 96
Esempio: colore neutro L cm 86 - cod. 3858636



"PIENZA", in microlaminato finitura noce, coprifilo liscio, H cm 210 (maniglia esclusa), nelle larghezze: cm 70
cod. 4050373
cm 80
cod. 4050381

145,00
/€

Reversibile



KIMONO
PROGETTO LEGNO

"SIENA", in microlaminato finitura bianco venato, coprifilo stondato, H cm 210 (maniglia esclusa), nelle larghezze: cm 70
cod. 4050357
cm 80
cod. 4050365

169,00
/€

Reversibile



KIMONO
PROGETTO LEGNO

"FIESOLE", in microlaminato finitura rovere sbiancato con venatura orizzontale, coprifilo stondato, H cm 210 (maniglia esclusa), nelle larghezze: cm 70
cod. 4167730
cm 80
cod. 4167987

189,00
/€

Reversibile



in abete grezzo massello, coprifilo liscio, H cm 210 (maniglia esclusa), nelle larghezze: cm 70
cod. 4156055
cm 80
cod. 4156048

129,00
/€

Reversibile



KIMONO
PROGETTO LEGNO

IN NEGOZIO TROVI UN VASTO ASSORTIMENTO DI MANIGLIE

Maniglia "SPIN", in alluminio finitura argento, modello placca
cod. 2287902

13,29
/€



Maniglia "SEATTLE", in ottone lucido, modello rosetta e bocchetta
cod. 3831567

20,99
/€

ORDINA LA TUA PORTA

SCEGLI IL DESIGN CHE PREFERISCI: considera il materiale di cui è composta, il tipo di pannellatura e l'essenza.

CALCOLA LE MISURE: altezza e larghezza dell'apertura del falso telaio, nel caso tu stia eseguendo una posa a nuovo. Nel caso, invece, tu stia sostituendo una porta esistente, prendi la misura dell'altezza e della larghezza dell'anta e del vano muro.

IL SENSO DI APERTURA: le porte che ti proponiamo in questa pagina sono tutte reversibili. Non esiste pertanto un vincolo al senso di apertura. Ti basta semplicemente scegliere modello e misura che preferisci.

PRENOTA E RITIRA LA PORTA IN NEGOZIO!

Porta blindata

"START", classe di sicurezza 1, cassone monolamiera, chiave a doppia mappa, versione destra e sinistra, H cm 210, nelle larghezze cm 80, 85 e 90

299,00€

10 punti di ancoraggio

Porta blindata

"SPECIAL", classe di sicurezza 2, cassone doppia lamiera semi integrale, soglia mobile inferiore parafreddo, versione destra e sinistra, H cm 210, nelle larghezze cm 80, 85 e 90

Modello base

469,00€

11 punti di ancoraggio

Classe di sicurezza 2

Serramenti

Porta blindata

"SPECIAL S", classe di sicurezza 2, cassone doppia lamiera semi integrale, chiave doppia mappa 3+1 con serratura di servizio, versione destra e sinistra, H cm 210, nelle larghezze cm 80, 85 e 90

Modello base

539,00€

12 punti di ancoraggio

Classe di sicurezza 2

Porta blindata

"MOD C98", classe di sicurezza 3, cassone doppia lamiera integrale coibentato, chiave a profilo europeo 5+1, versione destra e sinistra, H cm 210, nelle larghezze cm 80, 85 e 90

Modello base

670,00€

13 punti di ancoraggio

Classe di sicurezza 3

Collegati al sito www.obi-italia.it e scarica la GUIDA PORTE BLINDATE 2012.



IN NEGOZIO TROVI UN VASTO ASSORTIMENTO DI TENDE DA SOLE IN DIVERSE MISURE E COLORI

170,00€

Disponibili anche tende su misura

Tenda da sole

a barra quadra, manuale, struttura in alluminio, telo 100% poliestere, cm L 300 x P 200, disponibile nelle versioni a righe: bordeaux - cod. 3996493 giallo/bianco - cod. 3265527 bianco/verde - cod. 3428131



Kit ringhiera per terrazzi e balconi

Kit Alpha

cod. 4165106

239,00€

Kit Beta

cod. 4165114

155,00€

Disponibili anche:

- 1 giunto corrimano regolabile per cambio di direzione - cod. 4165155
- 2 giunto regolabile per cambio di direzione - cod. 4165122
- 3 giunto corrimano - cod. 4165130
- 4 giunto - cod. 4165148

tassello - cod. 4165163

Il kit ringhiera che ti proponiamo è realizzato interamente in acciaio inossidabile AISI 304 con finitura satinata. È caratterizzato da paletti a sezione circolare collegati tra loro mediante 5 tubi paralleli.

Il **KIT ALPHA** è il kit base, composto da 2 paletti e 2 tappi, funzionale alla creazione di un modulo di ringhiera da m 1,5. Il **KIT BETA** è un kit di allungamento, con giunti di congiunzione, funzionale all'allungamento del kit Alpha di m 1,5.

Nella tabella riportiamo il numero di **KIT ALPHA** o **BETA** che consigliamo di acquistare in funzione della lunghezza della ringhiera che desiderate realizzare

LUNGHEZZA RINGHIERA	KIT NECESSARI	
	ALPHA	BETA
m 1	1	0
m 2	1	1
m 3	2	0
m 4	2	1
m 5	2	2
m 6	3	1
m 7	3	2
m 8	3	3



OBi consiglia

"SALVATERAZZA", protegge e ripara le terrazze da infiltrazioni, muffe ed efflorescenze, pronto all'uso, lt 1, resa 10/15 mq
cod. 3829751

33,00€



Collegati al sito www.obi-italia.it e costruisci la tua scala su misura utilizzando il CONFIGURATORE PER SCALE D'ARREDO.

1.279,00
€

A chiocciola

"CIVIK", da interno, 12 alzate antiscivolo, struttura disponibile nei colori nero, bianco o grigio, Ø cm 120, H regolabile cm 252/305

1.279,00
€

A chiocciola

"CIVIK ZINK", da esterno, 12 alzate zincate, Ø cm 120, H regolabile cm 252/305 - cod. 1866664

A chiocciola

"KLAN", da interno, 12 alzate in massello di faggio, struttura disponibile nei colori bianco, grigio o nero, Ø cm 120, H regolabile cm 253/306

1.470,00
€

A chiocciola

"NICE", in acciaio al carbonio, 12 alzate, scalini in legno multistrato verniciabile, Ø cm 130, H regolabile cm 241/283

759,00
€

1.019,00
€

Salvaspazio

"KYA", da interno, 11 alzate, ringhiera composta da 7 file di cavetti in acciaio inox, struttura disponibile nei colori bianco, grigio o nero, H regolabile cm 228/282

Cancelletto di sicurezza

in acciaio, "anti-caduta", ideale come barriera di sicurezza per scale da interno, cm L 76/86 x H 80 - cod. 3844750

54,99
€

2.249,00
€

A rampa

"KOMODA", da interno, a "L", 12 alzate in faggio tinto, ringhiera interna composta da 7 cavetti in acciaio inox, struttura disponibile nei colori bianco, grigio o nero, H regolabile cm 191/303

Disponibile anche nelle configurazioni rettilinea e ad "U"

A rampa

"KOMPAKT", da interno, a "L", 12 alzate in faggio tinto, ringhiera interna composta da paletti verticali, struttura disponibile nei colori bianco, grigio o nero, H regolabile cm 191/303

1.699,00
€

Disponibile anche in plastica, con 12 inserti, cm L 69/99 x H 90 cod. 3844784 **€ 69,99**

Scala telescopica 4 x 4

in acciaio, apertura a forbice H cm 191, apertura singola H cm 376, piedini antiscivolo - cod. 3915980

55⁹⁰ / €



Scala telescopica 4 x 4

in alluminio, apertura a forbice H cm 193, apertura singola H cm 378
cod. 3915956

149⁰⁰ / €



MAX kg 150

Certificata Norma Europea EN 131



Scale e attrezzi per edilizia

Scala telescopica 5 x 5

in alluminio, apertura a forbice H cm 245, apertura singola H cm 482
cod. 4113890

189⁰⁰ / €



MAX kg 150

Certificata Norma Europea EN 131



MAX kg 150

69⁹⁰ / €

Certificata Norma Europea EN 131

Scala singola 8 gradini

in alluminio, estensione massima H cm 235 - cod. 4097986



Scala a sfilo 7 x 3

in alluminio, apertura a forbice H cm 201, estensione massima H cm 399
cod. 4101440

129⁰⁰ / €

Certificata Norma Europea EN 131

MAX kg 150



Trabattello

in alluminio, piano in legno, H max piano lavoro cm 87, sistema di innesto rapido, cm L 149 x P 53 x H 181
cod. 3992732

159⁹⁰ / €

Piano incluso

MAX kg 120



Trabattello

"PASSPARTOUT", in alluminio, piano in legno antiscivolo, 4 posizioni di utilizzo: trabattello, scala doppia o da appoggio, piattaforma da lavoro, cm L 170 x P 120 x H 307
cod. 4097978

359⁹⁰ / €

Piano incluso

MAX kg 150



Betoniera

carrellata, potenza 550 W, capacità vasca lt 120
cod. 3760758

239⁰⁰ / €



Disponibile anche potenza 650 W, capacità vasca lt 160 - cod. 3860640 € 319,00

Carriola

in acciaio zincato, capacità vasca lt 80
cod. 3864618

34⁹⁰ / €



Realizzare una parete in cartongesso



Fissare i montanti ad U al pavimento e al soffitto



Creare l'orditura con i profili a C (intervalli di 40-60 cm)



Inserire i pannelli isolanti



Avvitare le lastre di cartongesso



Applicare la rete in carta sui giunti e stuccare

Per finire, sulla superficie asciutta della parete applicare una mano di fondo e quindi la pittura dei parati e delle piastrelle.

È importante sapere che

L'intercapedine dietro ai telai può essere utilizzata per installazioni, isolamento termico e/o acustico.

Gesso rivestito e accessori

Lastra in cartongesso

per finiture d'interni "KASA OK IDRO", rivestita, impregnata, anti-umidità, spessore cm 1,25, cm 130 x 90 - cod. 3933744



8,99 € al pezzo

Disponibile anche lastra in cartongesso, cm 200 x 120 - cod. 3644341 **€ 9**



Levigatrice per cartongesso

potenza 600 W, pieghevole, motore anteriore, velocità 0-100 giri/min., lunghezza regolabile: m 1,23/1,65/2,2, platorello Ø mm 215, carta abrasiva, adattatori di connessione e tubo flessibile inclusi cod. 4181574



179,99 €

Profilo

a "C", mm 50 x 27, L m 3 cod. 1819481

5,99 €

Disponibili anche profilo a spigolo, mm 31 x 31 cod. 1819465 **€ 3,40** profilo ad "U", mm 27 x 30 cod. 1819515 **€ 4,50**



Malta pronta

bianca, fine, premiscelata a base di cemento bianco, pronta all'uso con la sola aggiunta d'acqua, per utilizzo in interni ed esterni, kg 20 cod. 2476760

11,69 €



Disponibile anche colore grigio, kg 25 cod. 2476752 **€ 12,49**



Nastro per cartongesso

in rete, L m 20 cod. 3527116

2,99 €

Nastro per guarnizioni

isolante, biadesivo, da applicare alle orditure del telaio di supporto delle lastre per garantire l'isolamento acustico, spessore mm 50, L m 20 - cod. 3656659

15,29 €



Stucco per giunti

"FUGENFÜLLER", con leganti a base di gesso per la finitura dei giunti, tempo di lavorabilità 30 min., kg 5 - cod. 3656618

6,49 €



Stucco

pronto "F21", per la finitura dei giunti e la rasatura delle superfici, kg 5 - cod. 3656626

15,69 €



Stucco

"UNIFLOTT IDRO", alta resistenza all'acqua, per la finitura dei giunti, kg 5 - cod. 2815769

13,89 €



Adesivo per pose verticali

"BRICO ADHESIVE", colore bianco, monocomponente, anti-scivolamento verticale, kg 25 - cod. 3719606

11,99 €

Per posa ad alta resistenza

Disponibile anche "BRICO ADHESIVE FLEX" colore grigio - cod. 3719614 **€ 21,99**



Pannello lana di vetro

"EKOVETRO", per divisori interni, spessore mm 45, cm 135 x 60
cod. 3988151

2,99
€ al pezzo

KNAUF



4,59
€ al pezzo

Pannello fonoassorbente

"PERFETTO SKY", da inserire nel controsoffitto "a quadrotti" per la correzione acustica dei locali riverberanti, spessore mm 20, colore bianco, cm 59,5 x 59,5 - cod. 4074175

Disponibile anche nel colore nero - cod. 4074134 **€ 4,69**

isolmant
SOLUZIONI SONORE E TERMICHE

Prodotti per l'isolamento



5,99
€ al pezzo

Pannello in fibra

"PERFETTO CG 25", fibra in tessile tecnico, elevate prestazioni termiche e fonoassorbenti, specifico per le applicazioni a cartongesso, spessore mm 25 circa, pannello cm 60 x 100 = mq 0,6 - cod. 4074167

Disponibile anche pannello "PERFETTO CG 45" - cod. 4074191 **€ 7,19**



Spessore ridotto

6,99
€ al mq

Onduline
ITALIA

Isolante termoriflettente

"ONDUTERM REFLEX", 5 strati, indicato per tetti, pareti, pavimenti, mansarde, protegge da caldo e freddo, facile da impiegare, confezione da mq 10.
Prezzo a confezione **€ 69,90** - cod. 4165866

Disponibile anche 7 strati - cod. 4167722 **€ 7,99 al mq**

Isolante termico

"ONDUTERM XL", termoriflettente, ideale per isolare porte dei garage, cassoni degli avvolgibili e sottopavimenti (parquet), riflettere il calore dei caloriferi (evitando la dispersione a muro), confezione da mq 12.
Prezzo a confezione **€ 65,88** - cod. 4165874



5,49
€ al mq

Ritagliabile

Silenziatore per presa d'aria

"GENIUS", in polipropilene espanso poroso (P-EPP), a forma cilindrica, cm L 32 x Ø 19,4
cod. 4074183

29,90
€

isolmant
SOLUZIONI SONORE E TERMICHE

Installazione rapida



Fasi di applicazione di isolanti riflettenti multistrato




Posizionare l'isolante dopo averlo tagliato a misura



Fissare saldamente il materiale con una sparachiodi o una graffettatrice



Sovrapporre il pannello in cartongesso avendo cura di non danneggiare l'isolante

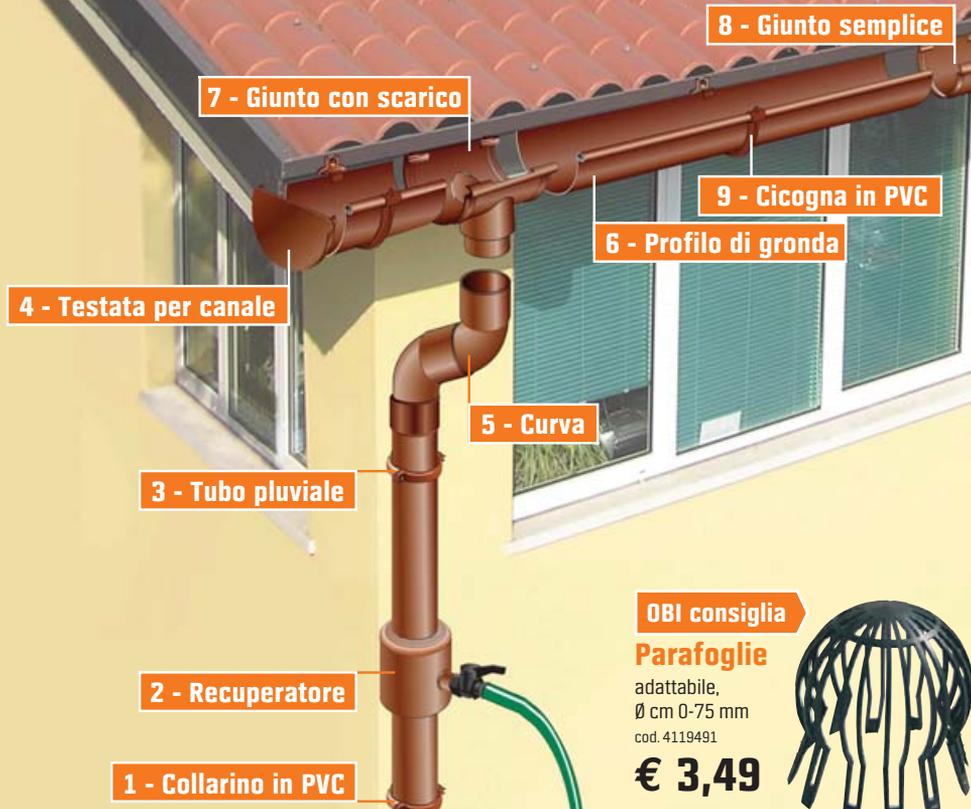

11 - Angolare interno

8 - Giunto semplice

7 - Giunto con scarico

10 - Cicogna in lamiera zincata e verniciata

9 - Cicogna in PVC

6 - Profilo di gronda

4 - Testata per canale

5 - Curva

3 - Tubo pluviale

2 - Recuperatore

1 - Collarino in PVC

Componente marrone	Cod. OBI	Dimensioni	Prezzo €
1	4119566	Ø mm 80	9,49
2	4119343		59,90
3	4119350	L m 2 - Ø mm 80	9,49
4	4119541		2,69
5	4119319	Ø mm 80 - 87°	4,99
6	4119426	L m 2	10,99
7	4119483	Ø mm 80	9,99
8	4119517		3,49
9	4119400		1,99
10	4119434		2,99
11	4119418		9,99

In negozio sono disponibili tutte le componenti del sistema anche nel colore ramato

OBI consiglia

Parafoglie

adattabile,
Ø cm 0-75 mm
cod. 4119491

€ 3,49



Colla

"SALDFIRST", tubetto g 125
cod. 3938420

€ 6,19



Sistema gronde

Il sistema di gronda First Plast è estremamente semplice da installare e richiede l'utilizzo di pochi utensili. Per consentire una corretta dilatazione della gronda è necessario prevedere, già a partire dal progetto, l'applicazione di un giunto semplice ogni 4 metri e di un giunto con scarico per l'evacuazione delle acque ogni 12 metri. Per il fissaggio degli accessori è possibile procedere sia con il metodo ad incollaggio sia con quello a guarnizione adesiva.

Sistema di drenaggio acque

Canale modulare

in PVC, modulo base, cm 13 x 15 x L 50 - cod. 3938719

13⁶⁹/_{7€}



Linea di taglio

Griglia

in PVC, carrabile, cm 13 x 50
cod. 3938479

18¹⁹/_{7€}



Pozzetto

con fondo, cm 20 x 20
cod. 3938750

5¹⁹/_{7€}



Disponibile anche:
cm 15 x 30 e 30 x 30

Coperchio

in PVC, carrabile, cm 20 x 20
cod. 3938339

13⁸⁹/_{7€}



Disponibile anche
griglia € 12,79

Chiusino

sifonato in PVC, cm 20 x 20
cod. 3938446



12⁶⁹/_{7€}



Disponibile anche:
cm 15 x 15, 25 x 25 e 30 x 30



La posa in opera

La posa in opera del canale modulare, tanto leggero da movimentare quanto stabile e resistente una volta applicato, è rapida e semplice.

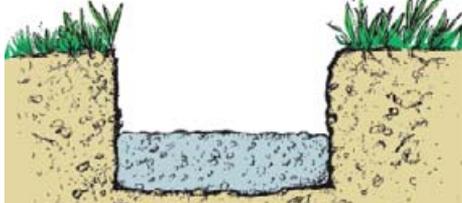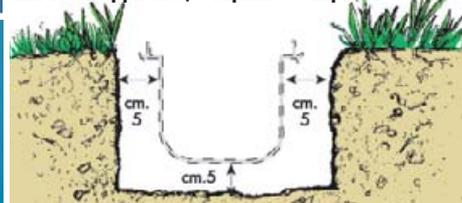

Scavare una trincea più larga di almeno cm 5 per ogni lato.

Gettare un letto di calcestruzzo dello spessore di cm 10.

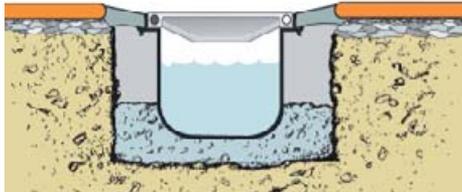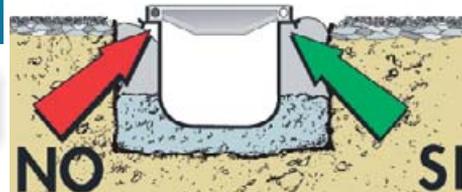

Dopo aver assemblato il canale con collante, collocare le griglie o i coperchi. Posizionare il tutto nella trincea e riempirla con calcestruzzo di sabbia fine, affinché tutti gli spazi vengano adeguatamente riempiti.

Ultimare la posa tenendo il piano della pavimentazione più alto di qualche millimetro rispetto al bordo del canale. Nel caso di posa in zona asfaltata, rifinire vicino al bordo del canale con asfalto.

Tegola

fibrobituminosa "ONDUVILLA 3D", pedonabile, cm 106 x 40, confezione da 7 pezzi = mq 2,17.

Prezzo a confezione € 25,82

nei colori: ROSSO - cod. 4145488
verde - cod. 4145470



11,90
€ al mq

Installazione
rapida

Ideale per cassette
da giardino

Impermeabilizzazione
garantita 15 anni

Disponibili anche chiodi e colmi per fissaggio

Onduline
ITALIA

Installazione
rapida

Ideale per cassette
da giardino

11,90
€ al mq

Tegole canadesi

bituminose, per ricoprire tettoie, gazebo ecc., ottima resistenza ai raggi U.V., protezione con graniglia colorata, mq 2,32. **Prezzo a confezione € 27,61**
nei colori: ROSSO - cod. 4109831 / verde - cod. 4109849
Disponibili anche chiodi e mastice bituminoso per fissaggio

Coperture per tetti



1.450,00
€

**Blue
Coast**
ITALIA

Casetta Stoccolma

tipo blockhaus, in legno di conifera mm 28, **tetto e pavimento in legno massiccio mm 19, porta doppia e finestra** (plexiglass escluso), serratura, guaina bituminosa, cm L 340 x P 244 x H 239 - cod. 3539707

Copertura

"ONDULINE", lastra ondulata fibrobituminosa, garantita contro la corrosione, cm L 95 x H 200, nei colori:

ROSSO - cod. 3644739

verde - cod. 3644747

11,90
€ al pezzo

Installazione
rapida

Peso Lastra
kg 6,8

Onduline
ITALIA

Disponibili anche chiodi e colmi per fissaggio

Come posizionare la copertura



Partire dalla linea di gronda verso il colmo, per file parallele sfalsate



Sormontare le lastre di un'onda



Fissare le lastre con un minimo di 20 chiodi a lastra



Completare la copertura posizionando il colmo

Lastra tegola

colore terracotta, cm 107 x 100
cod. 4094876

27,29
€ al pezzo

Garanzia 15 anni

Tegola olandese

colore terra naturale, cm 102 x 202
cod. 4094926

48,90
€ al pezzo

Garanzia 15 anni

Lastra coppo

colore terracotta, cm 103 x 208
cod. 4094835

53,99
€ al pezzo

Garanzia 15 anni

EDIL
FIRST
CORPORATION

EDIL
FIRST
CORPORATION

PER TUTTE LE LASTRE A MARCHIO FIRST CORPORATION SONO DISPONIBILI ANCHE COLMI E KIT DI MONTAGGIO

Come fissare le tegole



Fissare le lastre con viti e cappellotti direttamente sulla struttura.



Forare le lastre con punta da mm 10 e fissare con viti da mm 6 per consentire una corretta dilatazione. Utilizzare viti auto-maschianti per fissaggi su metallo ed autofilettanti per fissaggi su legno.



Posizionare la guarnizione nell'apposita sede ad il cappello sulla lastra.



Distribuire i fissaggi in corrispondenza del telaio di supporto, sulla sommità delle lastre, alla base ed al bordo. In qualsiasi altra parte basta un fissaggio ogni due onde (4 fissaggi/mq).



TROPPO STRETTO

TROPPO LENTO

FISSAGGIO CORRETTO

Trovare il giusto fissaggio: non troppo lento (potrebbe causare infiltrazioni) né troppo stretto (rischio di crepe e fessurazioni).

Kit impermeabilizzante

ideale per eliminare i problemi di infiltrazione da microfessurazioni su terrazzi e balconi pavimentati, **pronto all'uso**, resa 10/15 mq finiti con una mano di impregnante e una di finitura, composto da: impregnante lt 1, finitura lt 1, rullo con manico, un paio di guanti in lattice e istruzioni d'uso - cod. 4165882

69⁹⁰ €

Novità



Kit pavimentatore

ad azione consolidante, ideale per rivestire e proteggere le pavimentazioni interne di natura cementizia, colore grigio, resa 10 mq circa, composto da: prodotto per prima mano kg 1, prodotto per seconda mano kg 1, rullo completo di manico, 2 paia di guanti in lattice e istruzioni d'uso cod. 4165890

79⁹⁰ €

Novità



Asfalto a freddo

"**ONDUBLACK**", per proteggere dall'umidità i manufatti interrati, ideale per muretti, pali in legno, strutture metalliche, lt 1 cod. 3930435

4⁵⁹ €

Disponibile anche confezione da lt 5 cod. 3930419 **€ 19,39**



Guaina

liquida "**ONDUCOAT PLUS**", ideale per impermeabilizzare coperture e terrazzi in calcestruzzo, disponibile nei colori rosso, grigio e verde, kg 1

7⁸⁹ €

Disponibile anche confezione da kg 5 **€ 29,39**



CI PENSA OBI!

HAI SCELTO DA NOI I PRODOTTI MA NON SAI COME POSARLI O INSTALLARLI?

TI OFFRIAMO UN SERVIZIO DI POSA E INSTALLAZIONE METTENDO A TUA DISPOSIZIONE PERSONALE SPECIALIZZATO.

Servizi di posa e installazione

- Posa parquet e piastrelle
- Montaggio sanitari e box doccia
- Montaggio cassette, pergole e gazebo
- Montaggio serramenti e porte blindate
- Installazione climatizzatori
- Installazione stufe e camini

Chiedi maggiori dettagli al Box Informazioni.



SCOPRI TUTTI I MONDI DI OBI

Nei nostri negozi specializzati in bricolage, giardinaggio, casa, edilizia troverai tutto quello che ti serve per rinnovare, abbellire, organizzare, ristrutturare: per creare il tuo mondo con le tue mani.

I NOSTRI REPARTI

Giardinaggio
Piante
Climatizzazione
Riscaldamento
Articoli per animali

Illuminazione
Elettricità
Decorazione
Vernici
Casalinghi

Legno
Serramenti
Pavimenti
Edilizia
Mobili in kit

Ferramenta
Utensileria
Autoaccessori
Elettrodomestici
Grandi Macchine

Sistemazione
Bagno
Idraulica

ORARI E NUMERI DI TELEFONO DEI
52 NEGOZI OBI
SONO DISPONIBILI AL NUMERO VERDE

800 900 060

CERCA IL TUO OBI

O SUL SITO www.obi-italia.it

**FINANZIAMENTO
AGEVOLATO**

TAN fisso 0,00% e TAEG 10,88%



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 02/04/2012 al 31/12/2012, importo finanziabile minimo € 250 massimo € 5.000, come da esempio rappresentativo: prezzo del bene € 1.000, spese istruttoria pratica € 30 Tan fisso 0% Taeg 10,88%, in 10 rate da € 103 oltre le seguenti spese già incluse nel calcolo del Taeg: spese incasso e gestione rata € 0 per ogni mensilità, imposta di bollo addebitata sulla prima rata € 14,62, spese per comunicazioni periodiche (almeno una all'anno) € 1,03 oltre € 1,81 per imposta di bollo. Importo totale del credito € 1.030. Importo totale dovuto dal Consumatore € 1.047,46. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. OBI Italia opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.

Informazioni su condizioni, termini e modalità di esercizio dei diritti del consumatore in materia di garanzia dei prodotti acquistati sono disponibili sul sito www.obi-italia.it oppure presso i negozi OBI. In caso di esaurimento scorte, OBI provvederà a fornire una tempestiva informazione. In caso di nuovi ordini, la disponibilità del prodotto potrà non essere assicurata in caso di cessazione della produzione.